
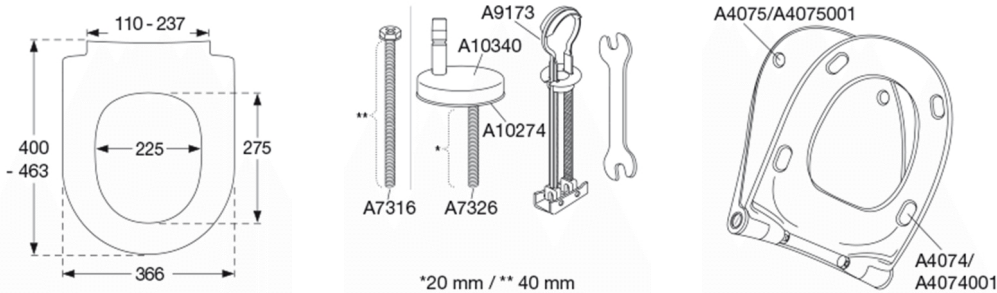




# PRESSALIT®

## Pressalit Sway D2 994 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

<b>Funktioner</b>	Lift-off, Soft close	
<b>Varenummer</b>	994000-DF4999 VVS:615064000 NRF:6190162 RSK:7821821 EAN:5708590341934  Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY D2, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.	
<b>Farve</b>	Hvid	
<b>Beskrivelse</b>	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway D2", art. nr. 994 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. DF4 universal kipanker beslag med lift-off i rustfrit stål.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- afmontering af sæde/låg letter rengøringen</li><li>- centerafstand 110-237 mm</li><li>- belastning - ringsæde 240 kg</li><li>- 10 års garanti</li></ul>	
<b>Designtype</b>	Sandwich	
<b>Designer</b>	Pressalit	
<b>Design-år</b>	2016	



---

**Pressalit Sway D2 994**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	3,385 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	490x389x82 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,994 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	502x401x428 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	19,97 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

## Pressalit Sway D2 994 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

---

### Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®